


STALE DBAMY O JAKOŚĆ




2020

PROFILE DACHOWE I ELEWACYJNE STAHLBERG

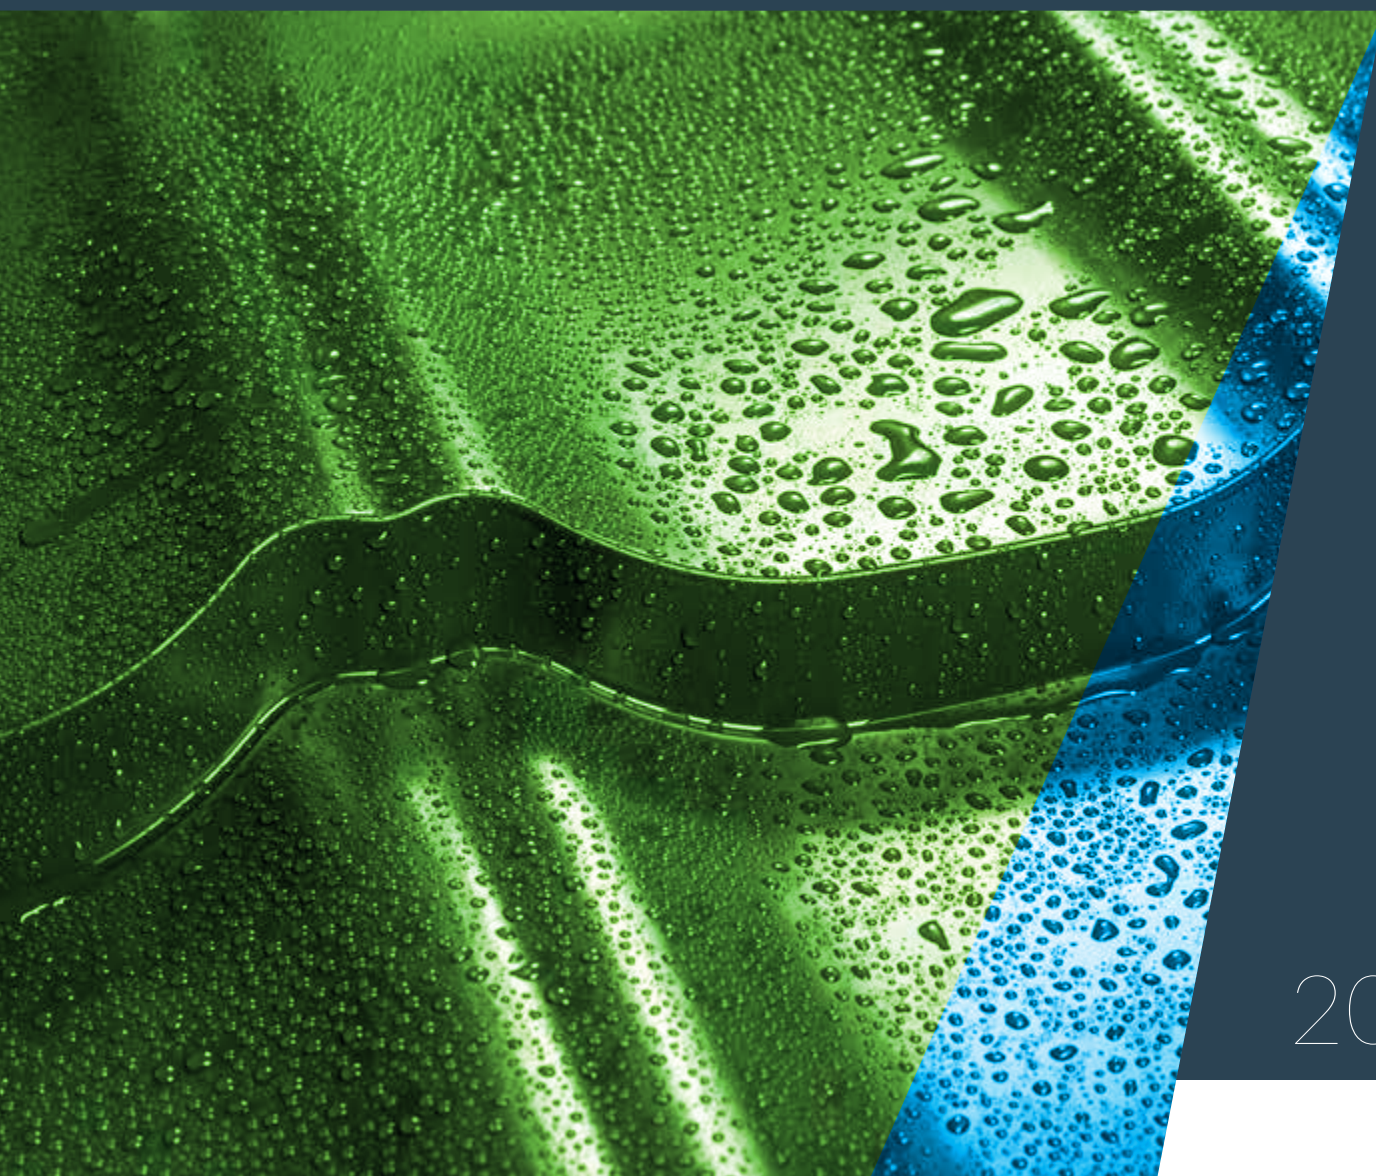


	IŁOŚĆ FAL	MODUŁ 350		MODUŁ 400	
	1	460	724	510	824
	2	810	1074	910	1224
	3	1160	1424	1310	1624
	4	1510	1774	1710	2024
	5	1860	2124	2110	2424
	6	2210	2474	2510	2824
	7	2560	2824	2910	3224
	8	2910	3174	3310	3624
	9	3260	3524	3710	4024
	10	3610	3874	4110	4424
	11	3960	4224	4510	4824
	12	4310	4574	4910	5224
	13	4660	4924	5310	5624
	14	5010	5274	5710	6024
	15	5360	5624	6110	6424
	16	5710	5974	6510	6824
	17	6060	6324	6910	7224
	18	6410	6674	7310	7624
	19	6760	7024	7710	8024
	20	7110	7374	8110	8424
	21	7460	7724	8510	8824
	22	7810	8074	8910	9224

BLACHODACHÓWKA
STAHLBERG MODENA

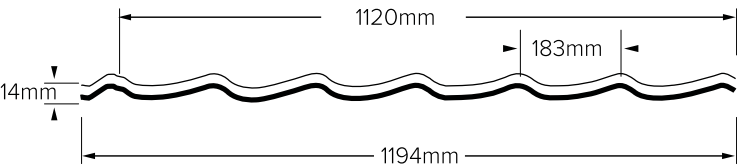



SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA:	1194 mm
SZEROKOŚĆ EFEKTYWNA:	1120 mm
DŁUGOŚĆ MODUŁU:	350/400 mm
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA:	36 mm
WYSOKOŚĆ PRZETŁOCZENIA:	14 mm
GRUBOŚĆ BLACHY:	0,50 mm
DŁUGOŚĆ ARKUSZA:	830-6000 mm

BLACHODACHÓWKA
STAHLBERG VOLTA

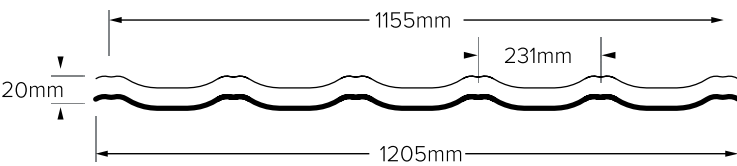


SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA:	1205 mm
SZEROKOŚĆ EFEKTYWNA::	1155 mm
DŁUGOŚĆ MODUŁU:	350 mm
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA:	42 mm
WYSOKOŚĆ PRZETŁOCZENIA:	20 mm
GRUBOŚĆ BLACHY:	0,50 mm
DŁUGOŚĆ ARKUSZA:	1050-6000 mm

BLACHODACHÓWKA
STAHLBERG PERFEKTA

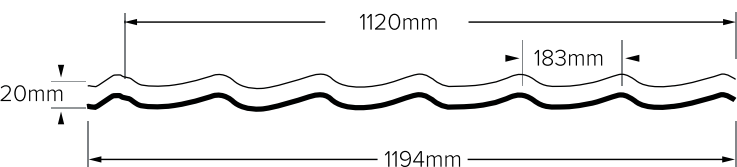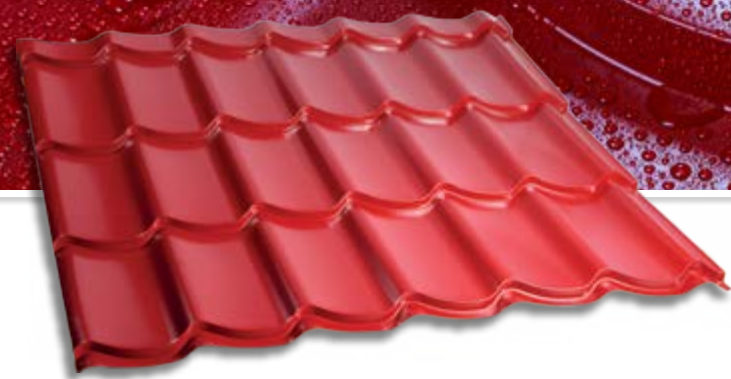

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA:	1194 mm
SZEROKOŚĆ EFEKTYWNA:	1120 mm
DŁUGOŚĆ MODUŁU:	350/400 mm
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA:	42 mm
WYSOKOŚĆ PRZETŁOCZENIA:	20 mm
GRUBOŚĆ BLACHY:	0,50 mm
DŁUGOŚĆ ARKUSZA:	830-6000 mm


BLACHODACHÓWKA
STAHLBERG MAGNA

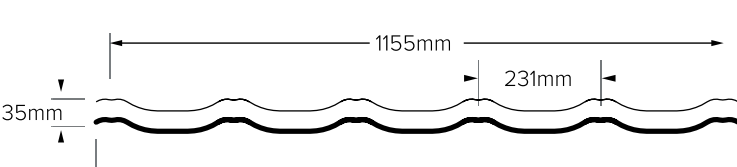

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA:	1205 mm
SZEROKOŚĆ EFEKTYWNA:	1155 mm
DŁUGOŚĆ MODUŁU:	350 mm
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA:	57 mm
WYSOKOŚĆ PRZETŁOCZENIA:	35 mm
GRUBOŚĆ BLACHY:	0,50 mm
DŁUGOŚĆ ARKUSZA:	1050-6000 mm

BLACHODACHÓWKA MODUŁOWA

STAHLBERG **FAMILIA**

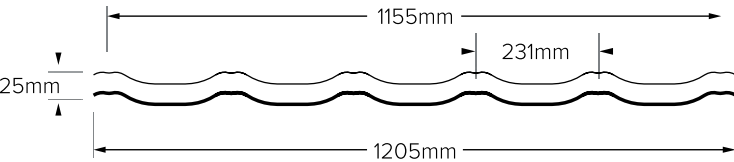


SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA:	1205 mm
SZEROKOŚĆ EFEKTYWNA:	1155 mm
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA:	735 mm
DŁUGOŚĆ EFEKTYWNA:	700 mm
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA:	47 mm
WYSOKOŚĆ PRZETŁOCZENIA:	25 mm
GRUBOŚĆ BLACHY:	0,50 mm
DŁUGOŚĆ MODUŁU:	350 mm
POWIERZCHNIA KRYCIA ARKUSZA:	0,808 m ²

PANEL NA RĄBEK

STAHLBERG **BALTIC**




SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA:	541 mm
SZEROKOŚĆ EFEKTYWNA:	510 mm
DŁUGOŚĆ ARKUSZY:	1000-7000 mm
WYSOKOŚĆ:	25 mm
GRUBOŚĆ BLACHY:	0,50 mm

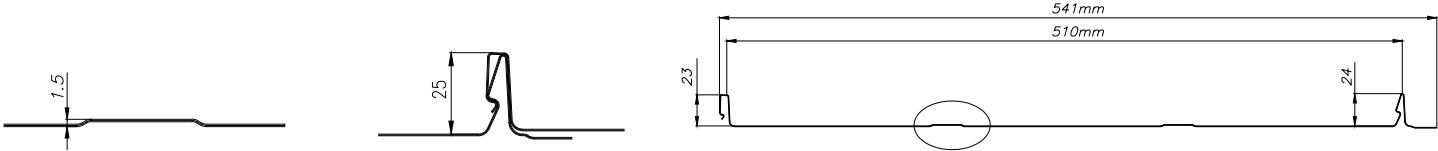

BLACHODACHÓWKA MODUŁOWA

STAHLBERG **GRANDE**

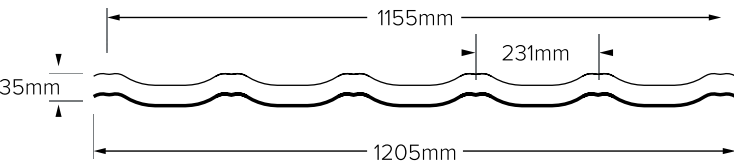

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA:	1205 mm
SZEROKOŚĆ EFEKTYWNA:	1155 mm
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA:	735 mm
DŁUGOŚĆ EFEKTYWNA:	700 mm
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA:	57 mm
WYSOKOŚĆ PRZETŁOCZENIA:	35 mm
GRUBOŚĆ BLACHY:	0,50 mm
DŁUGOŚĆ MODUŁU:	350 mm
POWIERZCHNIA KRYCIA ARKUSZA:	0,808 m ²


PANEL NA RĄBEK

STAHLBERG **CLICK**

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA:	541 mm
SZEROKOŚĆ EFEKTYWNA:	510 mm
DŁUGOŚĆ ARKUSZY:	1000-7000 mm
WYSOKOŚĆ:	25 mm
GRUBOŚĆ BLACHY:	0,50 mm



BLACHA TRAPEZOWA T6/1200

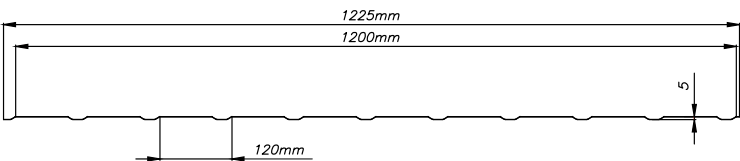


WYSOKOŚĆ PROFILU:	5,0 mm
SZEROKOŚĆ EFEKTYWNA:	1200 mm
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA:	1225 mm
DŁUGOŚĆ ARKUSZA:	500 - 4000 mm
GRUBOŚĆ BLACHY:	0,50 mm

BLACHA TRAPEZOWA T35/1050




WYSOKOŚĆ PROFILU:	34,50 mm
SZEROKOŚĆ EFEKTYWNA:	1050 mm
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA:	1080 mm
DŁUGOŚĆ ARKUSZA:	500 - 12000 mm
GRUBOŚĆ BLACHY:	0,50 - 0,70 mm

T35/1050 - PROFIL ELEWACYJNY




T35/1050 - PROFIL DACHOWY

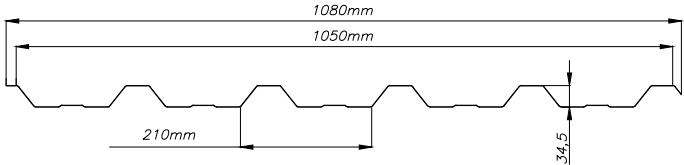


BLACHA TRAPEZOWA T18/1134



T18/1134 - PROFIL DACHOWY



T18/1134 - PROFIL ELEWACYJNY




WYSOKOŚĆ PROFILU:	17,10 mm
SZEROKOŚĆ EFEKTYWNA:	1134 mm
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA:	1173/1179 mm
DŁUGOŚĆ ARKUSZA:	500 - 12000 mm
GRUBOŚĆ BLACHY:	0,50 - 0,70 mm

BLACHA TRAPEZOWA T50/1040




WYSOKOŚĆ PROFILU:	49,00 mm
SZEROKOŚĆ EFEKTYWNA:	1040 mm
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA:	1084 mm
DŁUGOŚĆ ARKUSZA:	500 - 12000 mm
GRUBOŚĆ BLACHY:	0,50 - 0,70 mm



DŁUGOŚĆ - 1960 mm

Gąsior do trapezu

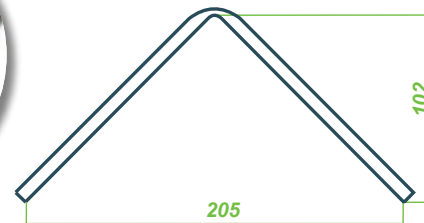


Gąsior do blachodachówek




DŁUGOŚĆ - 2000 mm


Obróbka przyścienna

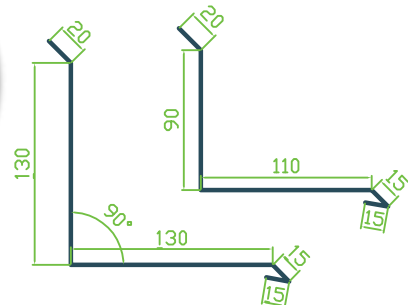


Wiatrownica

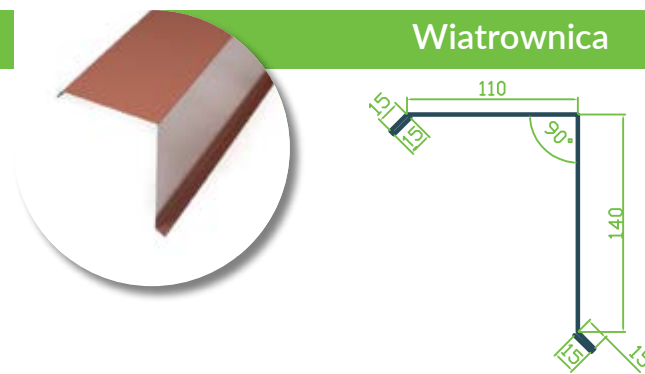


Zapora przeciwniegiwa

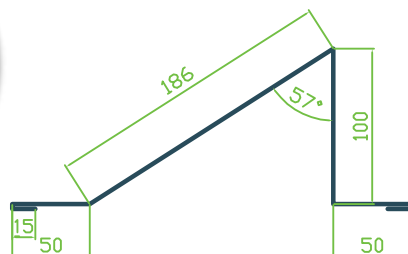


Wiatrownica GRANDE

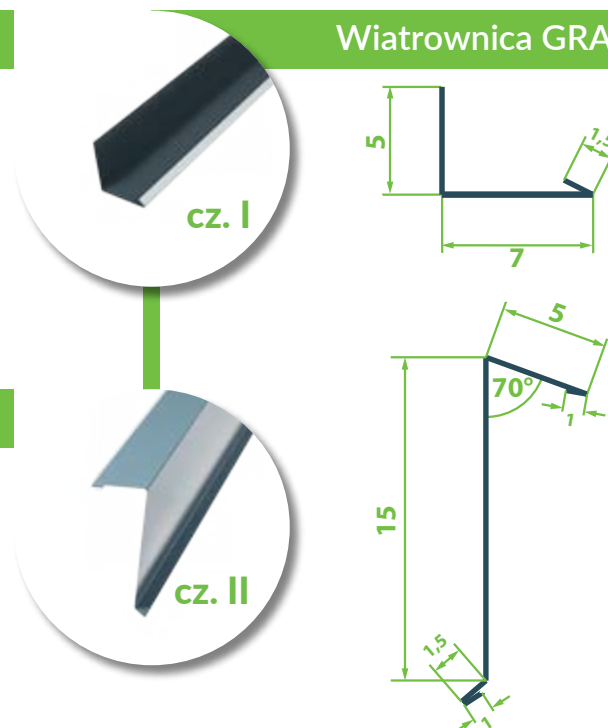


Pas nadrynnowy

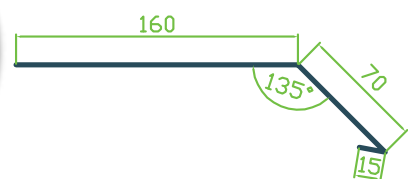

Pas startowy do rąbka

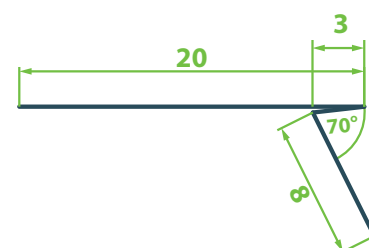

Rynna koszowa

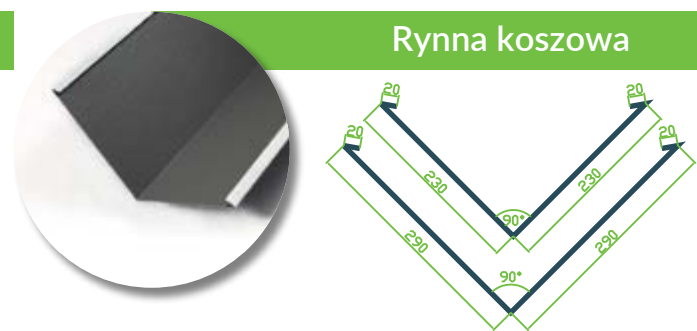


CD-60

SZEROKOŚĆ:	60 mm
WYSOKOŚĆ:	27 mm
GRUBOŚĆ BLACHY:	0,50 mm
IŁOŚĆ W DUŻEJ WIĄZCE:	192 szt.
IŁOŚĆ W MAŁEJ WIĄZCE:	24 szt.
DŁUGOŚĆ	2600 mm / 3000 mm / 4000 mm



UD-30

SZEROKOŚĆ:	27,5 mm
WYSOKOŚĆ:	27 mm
GRUBOŚĆ BLACHY:	0,50 mm
IŁOŚĆ W DUŻEJ WIĄZCE:	192 szt.
IŁOŚĆ W MAŁEJ WIĄZCE:	24 szt.
DŁUGOŚĆ	3000 mm / 4000 mm





83-200 SKÓRCZ WOŁENTAL 15I
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ TEL. 56 560 98 50
WWW.STAHLBERG.PL
MAIL: ZAMOWIENIA@STAHLBERG.PL



WWW.STAHLBERG.PL